EGGER 11/33 CLASSIC

NEW

25

Con stesura obbligatoria sul massetto di un materassino fonoassorbente e di una barriera al vapore che trattiene l'umidità di risalita.

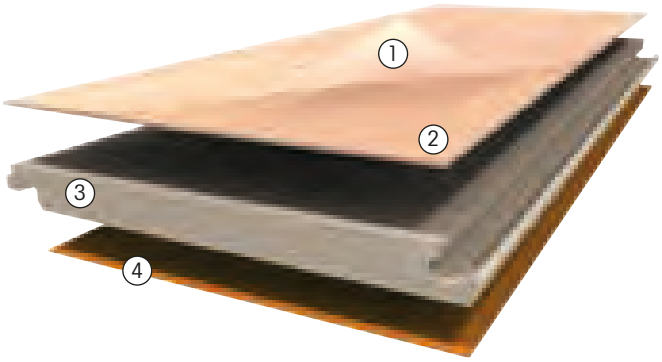

1. Overlay EN 13329 23-33 AC5
2. Strato decorativo ad alta definizione
3. Pannello HDF E1
4. Controbilanciante

AC5 EN 13329 — 23 / 33

Antistatico! (EN 1815)

UNI fit! PATENTED

Dimensioni: 1291 x 193 x 11 mm

CARATTERISTICA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	EGGER 11/33 CLASSIC
Superficie / Pannello centrale	-	DPL / HDF Quell Stopp Plus
Tolleranze relative allo strato esterno	EN 13329	Lunghezza ±0,2 mm - Larghezza ±0,1 mm - Spessore ±0,5 mm
Rigonfiamento del pannello	EN 13329	≤ 18%
Classe d'uso / Resistenza all'abrasione	EN 13329	23-33 / AC5
Resistenza termica media	EN 12667	0,12 m^2 K/W (adatto per riscald. a pavimento ad acqua)
Emissione formaldeide	EN 717	E1
Reazione al fuoco	EN 13501-1	C_{FL} S_1
Resistenza alla luce	EN 13329	Scala dei blu > Grado 6; Scala dei grigi > Grado 4
Resistenza allo scivolamento (decori con icona R10)	DIN 51130	R10
Resistenza allo scivolamento	DIN 13893	DS
Resistenza alle macchie	EN 438	Gruppo 1+2 > Grado 5; Gruppo 3 > Grado 4
Resistenza all'abrasione con rotelle di sedie da ufficio	EN 12529	Tipo W
Resistenza all'abrasione con rotelle di sedie da ufficio	EN 425	Nessun cambiamento o danno visibile
Comportamento allo spostamento del piede di un mobile	EN 424	Nessun danno visibile con piede di tipo 0
Proprietà antistatica	EN 1815	< 2kV (antistatico)
Resistenza agli urti	EN 13329	IC3
Impronta massima derivante da un carico costante	EN 433	< 0,01
Resistenza alla delaminazione	EN 13329	≥ 1,0 N/mm^2
Lunghezza massima senza giunti di dilatazione	-	10 m

C_{fl}-s1 — EN 13501-1
E1 HCHO — EN 717
EN 13329
EN 438
EN 13329
EN 12667

Doghe per pacco: 6 pezzi	**Peso per pacco:** 14,69 kg	**Superficie per pacco:** 1,495 m^2
Pacchi per pallet: 52 pezzi	**Peso per pallet:** 778,00 kg	**Superficie totale per pallet:** 77,740 m^2